

VANDAELE[®] CLIPPER



Vandaele CLIPPER

GEWINNEN SIE GELÄNDE DURCH DIE PFLEGE IHRER GRÜNFLÄCHEN!



Teleflex-Kabelbedienung



ELEKTRISCH
PROPORTIONALER
JOYSTICK



Hydraulische
Sicherheitsvorrichtung
bei Hindernissen



Geschraubter
Tank,
mineralisches
oder biologisch
abbaubares Öl,
Filter,
Ölstandsanzeige

Verschleißbringe
in jedem Gelenk



Stickstoffakkumulator mit
Absperrentil

3-Punkt-Anbau, Kat. I und
II; Stabilisatoren nach Maß
und auf Anfrage

Doppelpumpe

Käfigrotor mit Hämmern
oder Schlegelrotor



Optionen:

- » Elektrischer Ölkühler
- » Absperrventile zum Werkzeugwechsel
- » LED-Beleuchtung
- » Elektronisches Niveauregelsystem (ALC)
- » Elektronisches Hebesystem (AFC)






CLIPPER	2-35	2-45	3-50	3-60
Anschluss	Hinten oder vorne an Kat. I und II 3-Punkt-Anbau			
Stabilisatoren	Maßanfertigung (optional)			
Mindest-Traktorgewicht (kg)	1300	1800	2800	3200
Zapfwelle	540 U/min (1000 U/min vorne)			
Rotorleistung (PS)	25 PS		40 PS	
Rotorbreite (m)	0.80 / 1.00 / 1.20 m		1.25	
Schlegelrotor, Schnittkapazität (mm)	Doppelschlegel in Y-Form oder J-Schlegel, max. Ø 25 mm			
Hammerrotor, Schnittkapazität (mm)	Nicht verfügbar		Max. Ø 60	
Heckenschere	1,20 m oder 1,65 m, max. Kapazität Ø 25 mm			
Astschere Ø 50 mm	1.50 m / Ø 50 mm		1,50 of 2,00 m / Ø 50 mm	
Astschere Ø 110 mm	Nicht verfügbar		1,50 of 2,20 m / max. Ø 110 mm	
Astsäge	3 Klingen von Ø 500 mm		3 Klingen von Ø 700 mm	
Horizontale Reichweite (m)*	3.65	4.80	5.50	6.20
Reichweite entlang eines abfallenden Hangs (m)*	2.40	3.40	4.10	4.80
Vertikale Reichweite (m)*	4.25	5.25	6.00	6.70
Reichweite über Heck (m)*	1.95	2.45	3.00	3.35
Minimale Seitenreichweite (m)*	1.35		1.10	
Tankinhalt (l)	60		120	
Gewicht (kg)	570	600	780	795

*Abmessungen können je nach Traktor variieren; Werte sind nicht verbindlich.



VANDAELE®

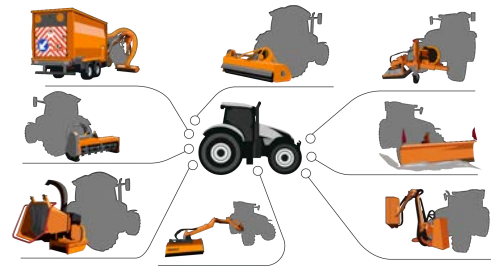

CONTACT



+32 56 66 45 01



Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, Belgien



info@vandaele.biz



www.vandaele.biz



CLIPPER
