

VANDAELE®



TV22-32
TRITURADORA
DE RESIDUOS VEGETALES

VANDAELE®

TV22-32
TRITURADORA
DE RESIDUOS VEGETALES



Enganche de 3º punto estándar



Remolque de baja velocidad de 40 km/h

El mejor para arcenes de carretera. Caballo de batalla muy resistente e insaciable. Para triturar ramas y tallos de cualquier tipo de madera con diámetros máximos de 220mm / 9".

Disponible como unidad accionada por tractor.

La TV22-32 es única en su especie por los siguientes motivos :

- MANTENIMIENTO SENCILLO
- ¡NO NECESITA AFILAR LAS CUCHILLAS!
- CUMPLE CON TODAS LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD CE
- SEGURIDAD ÓPTIMA
- BARRA DE SEGURIDAD ALREDEDOR DEL EMBUDO DE ALIMENTACIÓN (VANDAELE® n° de patente 2003/0590)

Funciones y ventajas de las trituradoras de residuos vegetales Vandaele:

- Equipada de serie con cuchillas y contracuchillas de CARBURO DE TUNGSTENO en secciones.
- Las secciones pueden sustituirse fácilmente
- No requiere afilado y ajuste de las cuchillas,
- Vida útil extremadamente prolongada,
- Disco de cuchilla con nivel reducido de ruidos, integrado en una carcasa resistente al desgaste,
- Conexiones eléctricas directas, sin mecanismos de correas o cadenas,
- Construcción resistente basada en años de experiencia,
- Gran capacidad.

Color de serie de la máquina: RAL 2011 (color de seguridad)

Cientos de referencias de contratistas, ayuntamientos, servicios públicos, etc.





TV22-32 P; accionada por tractor.



TV22-32 P; accionada por tractor sobre plataforma de giro de 2x90° (opcional).

Especificaciones técnicas:

TV22-32 ;

Equipamiento básico:

- Disco de trituradora con 1000 mm de diámetro, equipado con 2 cuchillas de CARBURO DE TUNGSTENO,
- Contracuchilla de CARBURO DE TUNGSTENO,
- Accionada por toma de fuerza: 1000 RPM
- Potencia mínima necesaria del tractor = 60 Cv,
- 2 rodillos de alimentación accionados hidráulicamente con grupo de bomba incorporado, con acoplamiento de parada y marcha atrás y regulación de tamaño de trituración de 1 a 25 mm,
- Tolva de descarga de ± 3 m de altura, giro de 300° con cojinete de bola (EN 13525), aleta ajustable
- Diámetro máximo de tronco redondo: 220 mm / 9"
- Apertura entre los rodillos de alimentación: 320 mm x 220 mm / 12,5" x 9",
- Revestimiento reductor de ruidos,
- Enganche de 3° punto Categoría II con soporte de gran resistencia,
- Toma de fuerza con rueda libre,
- Engrase centralizado de rodillo de alimentación inferior + cojinetes de eje principal.


TV22-32P ;

accionada por tractor.

Opcional:


- Sistema antiestrés CLÁSICO,
- Sistema antiestrés AVANZADO,
- Contador de horas,
- Protección electrónica de cubierta superior para mayor seguridad,
- Rejilla extraíble (peine) en el canal de escape para la calibración de la trituración, en línea con la normativa de EC EG P43, P63 en P100,
- Remolque de baja velocidad de 40 km/h,
- Máquina montada sobre sistema de 3° punto con capacidad de giro de 2x90°,
- Caja de cambios reductora de 540 RPM,
- Tolva de descarga plegable,
- Cabestrante manual para bajar la tolva de descarga,
- Luces de carretera en la parte superior del embudo de alimentación con protección,
- Aletas transparentes en el embudo de alimentación,
- Equipo de reducción adicional del ruido,
- Tolva de descarga larga (+1m),
- Otro color RAL en lugar de RAL 2011 & 7011,

MODEL: TV22-32P



B : 1760mm
H1: 3000mm
H2: 1360mm
L : 2700mm
1250kg

MODEL: TV22-32PW

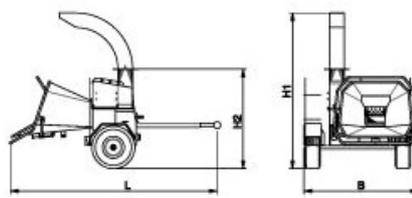

B : 1960mm
H1: 3070mm
H2: 1770mm
L : 3620mm
1350kg



TV22-32 P;
sistema de calibración de trituración (opcional).




TV22-32 P; los residuos triturados pueden utilizarse en aplicaciones de calefacción y producción energética (opcional).



TV22-32 P; SUPER-AGARRE gracias al rodillo de alimentación superior con tachuelas (de serie).



TV22-32 P; Caja de cambios reductora de 540 RPM (opcional)

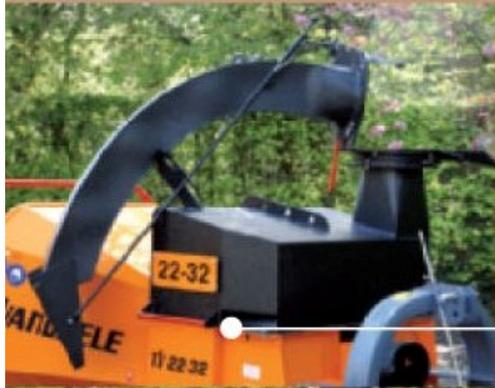

Tolva de descarga plegable (opcional).



Luz de carretera montada sobre embudo (opcional)



Óptimo sistema de seguridad del operador: barra de seguridad enrollada alrededor de todo el embudo de alimentación (patente VANDAELE®)



Los productos Vandaele® han sido desarrollados y producidos de conformidad con ISO 9001 : sistema de gestión de la calidad 2000

AGRIA HISPANA S.A.

Apdo. 26 | Barrio Euba, s/n. | 48340 AMOREBIETA | VIZCAYA

Tel: (34) 94 630 00 55 | Fax: (34) 94 630 01 34 | jardineria@agria.net | www.agria.net