

VANDAELE®



TV20-26
HOUTVERSNIPPERAAR

VANDAELE®

TV20-26 HOUTVERSNIJPERAAR



Standaard tractor
aangedreven 3-puntsmachine



Motoraangedreven machine
met onderstel snelvervoer

Groot middenklassemodel voor echte professionals. Voor het versnipperen van twijgen, takken & stammen van eender welke houtsoort tot een diameter van 200mm. Verkrijgbaar in tractor aangedreven of diesel aangedreven versie.

De TV20-26 is in zijn soort een unieke versnipperaar door :

- EENVOUDIG ONDERHOUD
- GEEN MESSEN SLIJPEN !
- VOLGENS **CE** NORM
- OPTIMALE VEILIGHEID
- RONDOM BEUGEL BEVEILIGING

Eigenschappen van VANDAELE houtversnipperaars:

- Standaard voorzien van TUNGSTEEN CARBIDE messen & tegenmessen in secties,
- Secties eenvoudig vervangbaar,
- Maakt messen slijpen en afstellen overbodig,
- Zeer lange levensduur,
- Geluidsarme messenschijf, ingebouwd in een slijtvaste behuizing,
- Directe aandrijving van de machine, zonder kettingen of riemen,
- Robuuste constructie, met jarenlange ervaring er in verwerkt,
- Zeer groot rendement.

Zeer agressief invoersysteem dankzij twee invoerrollen met elk een eigen hydraulische motor. De bovenste invoerrol met noppen zorgt voor een ideale grip op het materiaal.





Hydraulisch aangedreven machine voor werktuigdragers



TV20-26 P ; Tractor aangedreven, wielstel traag vervoer (optie)

Technische gegevens

TV20-26 ;

Basismachine voorzien van:

- Messenschild \varnothing 800 mm, uitgerust met 2 messen in Tungsteen Carbide,
- Tegenmes in Tungsteen Carbide,
- Hydraulische aandrijving met ingebouwde pomp voor de aandrijving van de invoerrollen met stop- en keerkoppeling en snipperlengte regeling van 0 tot 25 mm,
- Hoge uitlaatbuis, 2,5 m hoog, 300° draaibaar (EN13525), op kogeldraaikrans, met regelbare uitlaatklep,
- Maximum doorlaat in rond hout 200 mm,
- Doorlaatopening tussen de invoerrollen: 260 mm x 200 mm,
- Geluidswerende coating,
- Afstandsmeting van de onderrol.

TV20-26 P ; tractor aangedreven:

Standaard:

- Aftakstoerental: 1000 TPM,
- Driepuntsophanging categorie I of II,
- Uitgerust met aftakas met vrijloop,
- Minimaal benodigd tractorvermogen = 45pk.

Optioneel:

- 540 TPM tandwielkast,
- Antistress-systeem Classic,
- Antistress-systeem **ADVANCED**,
- Draaibare uitvoering over 270°,
- Machine op 3 punt 2x90° draaibaar,
- Hydraulisch aangedreven machine,
- Onderstel op wielen voor traag vervoer,
- Doorschijnende flappen in de trechter (extra veiligheid).


TV20-26 D ; motor aangedreven:

Standaard:


- Messenschild toerental: 1000 TPM,
- Ingebouwde dieselmotor HATZ, 3 cyl. van 52pk, geluidsgedempt,
- Automatische vloeistofkoppeling en reducteur, rechtstreekse aandrijving van de messenschild d.m.v. flexiekoppeling (geen riemen),
- Batterij 12 Volt met stroomonderbrekingcontact,
- Urenteller, brandstofmeter in gesloten dashbordkast,
- Onderstel snelvervoer tandemas met PVB, dissel verstelbaar in hoogte, spatborden en verlichting.
- Machine 360° draaibaar gemonteerd
- Anti-stress systeem Classic.

Optioneel:

- Extra geluidsdempende kit,
- uitlaatbuis neerklapbaar + vergrendeling,
- Handlier om uitblaaspipj neer te klappen,
- Antistress-systeem **ADVANCED**,
- Ander RAL kleur dan RAL 2011 & 7011,
- Doorschijnende flappen in de trechter (extra veiligheid).



B1: 1400mm
B2: 1300mm
H1: 2460mm
H2: 2530mm
H3: 1910mm
L : 2300mm

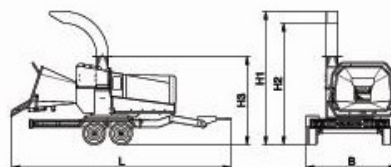

B : 1950mm
H1: 2850mm
H2: 2650mm
H3: 2120mm
L : 4740mm
1750kg



TV20-26 D ; Onderstel op tandem as 360° draaibaar (standaard uitvoering)



TV20-26 P ; Tractor aangedreven 2 x 90° draaibaar (optie)



TV20-26 P ; Tractor aangedreven 270° draaibaar (optie)



Hoge kwaliteit gekoppeld aan productiviteit



www.vandaele-chippers.eu



Antistress-systeem "Advanced" (optie)



Elektrische bovenkap vergrendeling (optie)



Optimale veiligheid voor de gebruiker door **rondom** beugel beveiliging (patent VANDAELE® N° 2003/0590)



De Vandaele® producten zijn allen ontwikkeld en geproduceerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 :2000.

VANDAELE KONSTRUKTIE NV
Stationsstraat 119 | 8780 Oostrozebeke | Tel. +32 56 66 45 01 | Fax +32 56 66 30 40
info@vandaele.biz | www.vandaele.biz