

VANDAELE[®]

FORESTMASTER



VANDAELE FORESTMASTER - BOSKLEPELMAAIER

VOOR EFFICIËNT, RENDABEL BEHEER VAN BOSSEN, PLANTAGES EN OPRUIMEN VAN BRAAKLIGGEND LAND.

- » Een robuuste kooirotor met zware slaghamers, die 360° kunnen terugslaan.
- » Verwerkt moeiteloos gras, bramen, struiken, kreupelhout en houtgewas tot 10 cm dik.

Lage vermogensbehoefte + compacte bouw: ook ideaal voor kleine en smalle tractoren.

Lange levensduur dankzij: stevige behuizing met beschermende kettingen, Hardox-glijzolen, over-gedimensioneerde transmissie en "Walterscheid" aftakas met vrijloop.

FORESTMASTER 110



FORESTMASTER 150



FORESTMASTER 180



De Forestmaster-reeks omvat drie werkbreedtes, met vast of verschuifbaar verstek (behalve FRM110), met optioneel een hydraulische achterklep en/of een boomrek.

DE EIGENSCHAPPEN VAN DE FORESTMASTER:

- » Onderhoud van jachtpaden en brandgangen in het bos
- » Maaien en mulchen van struikgewas en uitlopers in plantages
- » Beveiliging tegen brandgevaar in natuurgebied
- » Het voorbereiden van land voor nieuwe beplanting of omheining.



De Forestmaster is uitgerust met 1,5 kg zware hamers die 360° kunnen roteren in de kooirotor.

Het profiel van de hamer is speciaal ontworpen in functie van maximale slagkracht.

Gemaakt van hoogwaardig staal, hebben de hamers een levensduur tot 500 uur





VOORDELEN:

Polyvalent: gras, bramen, kleine stronken, hout Ø 10 cm

Compact: wendbaarheid in plantages,

Weinig vermogen: dankzij de rotor met hoge inertie,

Rotorveiligheid: kooirotor waarin de hamers veilig 360° kunnen terugslaan.

» De solide hydraulische achterklep is gemonteerd op 3 scharnieren (2 bij de FRM110) en kantelt met behulp van twee hydraulische cilinders.

» Op de Forestmaster kunnen de volgende opties worden gemonteerd, af fabriek of in namontage:

- Hydraulische achterklep
- Mechanisch of hydraulisch boomrek



STANDAARDUITRUSTING FORESTMASTER:

- » In hoogte verstelbare glijzolen
- » Beschermkettingen vooraan
- » Geleverd met instructie- en onderhoudsboekje, inclusief CE-certificaat

AFTAKAS AANGEDREVEN:

- » Achtermontage op 3-punt Cat. II ; met 540 TPM aandrijving.
- » "Walterscheid" cardanas met vrijloop
- » Transmissie : haakse tandwielkast en riemaandrijving.

HYDRAULISCH AANGEDREVEN:

- » Vast aanbouwdeel specifiek voor lader of graafmachine
- » Directe aandrijving op de rotor door een aangepaste hydraulische motor.


BESCHIKBARE OPTIES:

- 3-puntsophanging cat. I en II
- 1000 TPM
- Fronthef (aftakas 1.000 TPM, linksom)
- 500 mm hydraulisch verstek
- In hoogte verstelbare looproll
- Verlaagde glijzolen
- Extra beschermmflappen
- Hydraulische achterklep
- Mechanisch, of hydraulisch boomrek
- Eigen RAL-kleuren



Eigenschappen	110	150	180
Werkbreedte (mm)	1100	1520	1800
Totale breedte (mm)	1480	1880	2180
Aantal hamers	12	17	20
Min. tractor vermogen PK/kW	30/22	40/30	70 /51
Gewicht (basisversie)	430	560	620
Buitenafmetingen mm (LxBxH)	1480 x 785 x 920	1880 x 815 x 920	2180 x 815 x 920
Max. afstand midden trekhaak	-	1.30 m	1.45 m

VANDAELE®

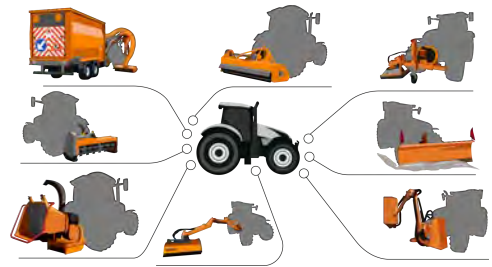

CONTACT



+32 56 66 45 01



Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, België



info@vandaele.biz



www.vandaele.biz



FORESTMASTER